



CR / LCR Cartucho de borracha cilíndrico
Serviço leve
Rolamento com fixação no eixo por colar excêntrico

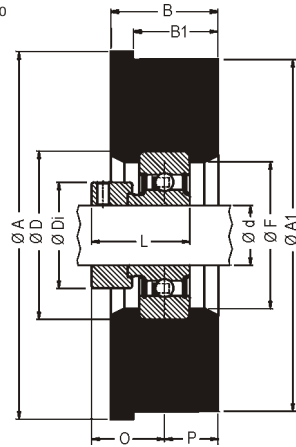

Ø eixo mm pol	Cartucho de borracha	Dimensão nominal (mm)										Carga radial* (kgf)	Rolamento	Peso (kg)
		D	A	A1	B	B1	P	F	O	L	Di			
3/4 20	CR 204	47,0	87	84	25	21	13	40	24	31,0	33,0	75	RA 204-12 RA 204	0,30
7/8 25 1	CR 205	52,0	87	84	25	21	13	46	24	31,0	37,5	100	RA 205-14 RA 205 RA 205-16	0,30
7/8 25 1	LCR 05	47,0	87	84	25	21	19	40	19	25,4	36,0	90	RAL 014 RALE 25 RAL 016	0,30

* carga radial correspondente ao cartucho

RA 200 Rolamento cilíndrico com fixação por colar excêntrico
Serviço Leve
RAL(E) Rolamento cilíndrico/esférico com fixação por colar excêntrico
Serviço Leve

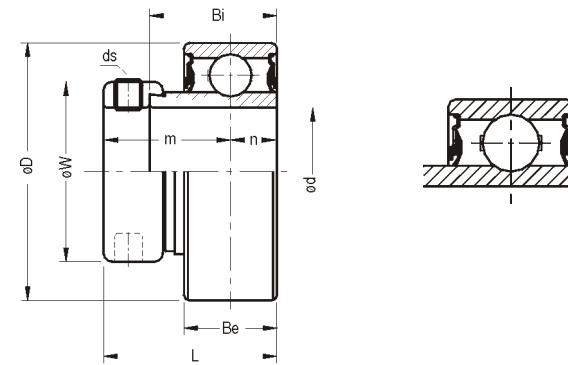

Ø eixo mm pol	Rolamento cilíndrico	Dimensão Nominal (mm)							ds (mm) (UNF)	Cargas (Kgf)		Peso (Kg)
		D	L	Bi	Be	n	m	W		dinâmica Cr	estática Cor	
3/4 20	RA 204-12 RA 204	47,0	31,0	21,4	14,0	7,5	23,5	33,0	M6x1,0 1/4-28	1310	680	0,15
7/8 25 1	RA 205-14 RA 205 RA 205-16	52,0	31,0	21,4	15,0	7,5	23,5	37,5	M6x1,0 1/4-28	1430	800	0,20
7/8 25 1	RAL 014 RALE 25 RAL 016	47,0	25,4	17,5	12,0	6,0	19,4	36,0	M5x0,8 3/16-32	1000	600	0,15