ASS 200

Rolamento cilíndrico com fixação por parafusos
Serviço Leve

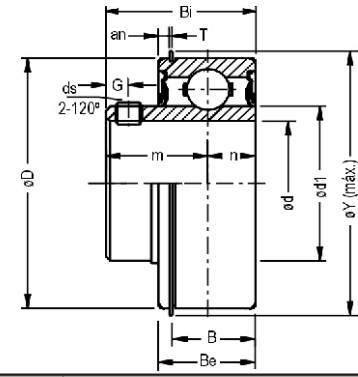



Ø eixo **mm** pol	Rolamento	Dimensão nominal (mm) D	d1	Bi	n	m	Be	B	Y	an	T	G	ds (mm) (*UNF*)	Cargas (Kgf) dinâmica Cr	estática Cor	Peso (Kg)
12	ASS 201 NR															
1/2	ASS 201-8 NR															0,12
9/16	ASS 202-09 NR															
15	ASS 202 NR	40,0	24,3	22,0	6,0	16,0	12,0	8,9	44,6	2,0	1,1	4,2	M5x0,8 *10-32*	970	490	0,11
5/8	ASS 202-10 NR															
17	ASS 203 NR															0,10
11/16	ASS 203-11 NR															
3/4	ASS 204-12 NR	47,0	29,6	25,0	7,0	18,0	14,0	10,5	52,7	2,4	1,1	4,2	M6x1 *1/4-28*	1310	680	0,17
20	ASS 204 NR															
13/16	ASS 205-13 NR															
7/8	ASS 205-14 NR	52,0	33,9	27,0	7,5	19,5	15,0	11,5	57,9	2,4	1,1	5,0	M6x1 *1/4-28*	1430	800	0,20
25	ASS 205 NR															
1	ASS 205-16 NR															
1-1/16	ASS 206-17 NR															
1-1/8	ASS 206-18 NR															
30	ASS 206 NR	62,0	40,8	30,0	9,0	21,0	16,0	11,2	67,7	3,2	1,6	5,0	M6x1 *1/4-28*	2000	1140	0,31
1-3/16	ASS 206-19 NR															
1-1/4	ASS 206-20 NR															
1-1/4	ASS 207-20 NR															
1-5/16	ASS 207-21 NR															
1-3/8	ASS 207-22 NR	72,0	46,8	32,0	6,5	25,5	17,0	13,8	78,6	3,2	1,6	6,0	M6x1 *1/4-28*	2640	1550	0,49
35	ASS 207 NR															
1-7/16	ASS 207-23 NR															
1-1/2	ASS 208-24 NR															
1-9/16	ASS 208-25 NR	80,0	53,0	34,0	5,0	29,0	18,0	13,2	86,6	3,2	1,6	6,0	M8x1 *5/16-24*	2990	1860	0,50
40	ASS 208 NR															